



GGT05 系列

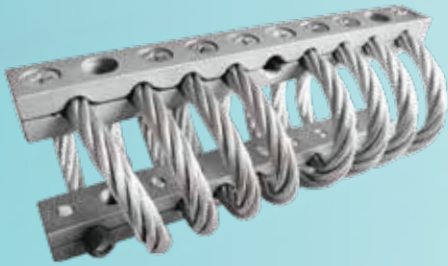

- ◆ 全金属结构
- ◆ 可靠性高，使用寿命长
- ◆ 阻尼比大，峰值放大因数小
- ◆ 抗老化，耐腐蚀性能好
- ◆ 环境温度 -180° ~ +300°
- ◆ 适应性强，用途广泛
- ◆ 可为用户特殊设计

型号说明

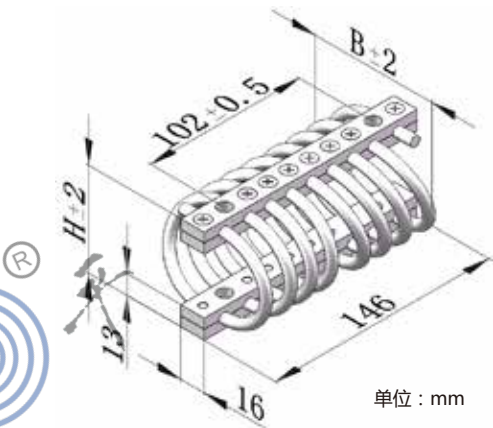

材料

钢丝绳：不锈钢
夹板：铝合金L或不锈钢S
紧固螺钉：不锈钢
不同夹板材料，不影响产品动态性能


型号	高度H (mm)	宽度B (mm)
GGT30-48	48	56
GGT44-54	54	64
GGT53-59	59	71
GGT48-64	64	80
GGT44-65	65	89
GGT20-67	67	100
GGT21-83	83	108

连接方式			
安装孔		上安装孔(绳头端)	
		2xM8	2xφ9
下安装孔	2xM8	MM	BB
	2xφ9	MB	

注：C为沉孔，无CC、MC及BC的连接方式。

产品标注示例


GGT 53 - 59 L / MB

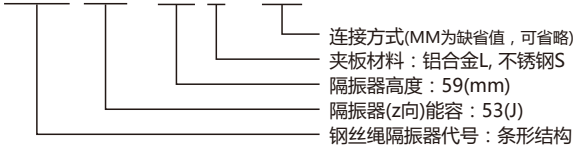

连接方式(MM为缺省值，可省略)
夹板材料：铝合金L，不锈钢S
隔振器高度：59(mm)
隔振器(z向)容量：53(J)
钢丝绳隔振器代号：条形结构


性能

垂向压缩

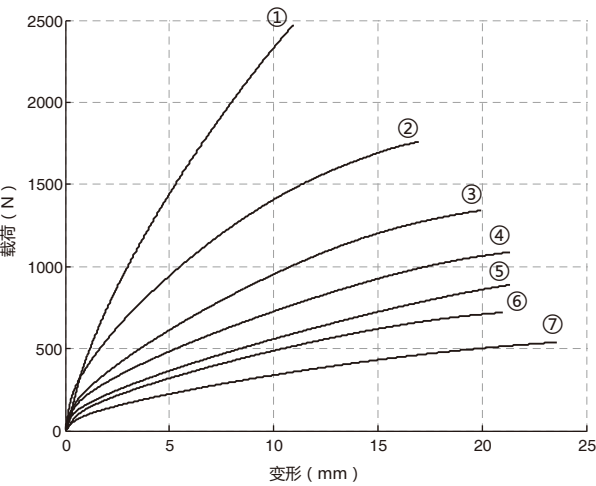


序号	型号	名义负载 (kg)	静平均刚度 (N/mm)	最大动变形 (mm)	最大冲击力 (kN)	能容 (J)
		M _z	K _z	ΔS _z	P _z	E _z
1	GGT30-48	76	275	15	4.0	30
2	GGT44-54	56	154	20	2.4	44
3	GGT53-59	35	99	25	2.1	53
4	GGT48-64	30	68	28	1.6	48
5	GGT44-65	22	56	33	1.6	44
6	GGT20-67	19	50	38	1.2	20
7	GGT21-83	13	32	50	1.2	21

45°压缩

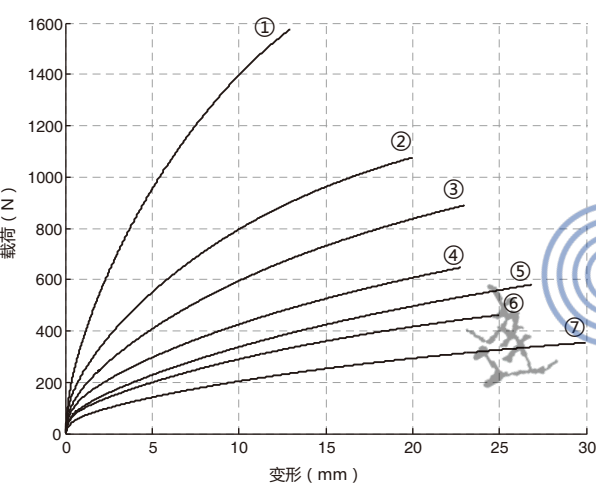

序号	型号	名义负载 (kg)	静平均刚度 (N/mm)	最大动变形 (mm)	最大冲击力 (kN)	能容 (J)
		M ₄₅	K ₄₅	ΔS ₄₅	P ₄₅	E ₄₅
1	GGT30-48	56	165	34	2.3	62
2	GGT44-54	34	89	41	1.7	64
3	GGT53-59	25	66	50	1.9	47
4	GGT48-64	19	45	53	1.3	53
5	GGT44-65	14	34	57	1.0	48
6	GGT20-67	12.6	27	70	1.6	56
7	GGT21-83	9.0	22	75	0.8	24

侧向剪切

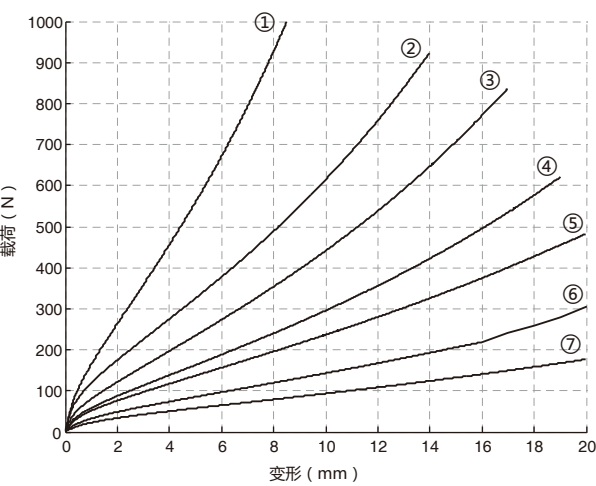

序号	型号	名义负载 (kg)	静平均刚度 (N/mm)	最大动变形 (mm)	最大冲击力 (kN)	能容 (J)
		M _z	K _z	ΔS _z	P _z	E _z
1	GGT30-48	27	95	18	2.8	10.1
2	GGT44-54	17	52	23	1.9	11.1
3	GGT53-59	12	39	30	1.3	10.9
4	GGT48-64	8.9	25	37	1.4	14.2
5	GGT44-65	7.6	19	39	1.4	15
6	GGT20-67	4.8	12.5	50	1.1	9
7	GGT21-83	3.3	9	53	0.6	15

注：*名义负载：隔振器在静变形2mm处的载荷；
*静平均刚度：在名义负载时，载荷相对于变形的变化率。

