

GGT08 系列




- ◆ 全金属结构
- ◆ 可靠性高，使用寿命长
- ◆ 阻尼比大，峰值放大因数小
- ◆ 抗老化，耐腐蚀性能好
- ◆ 环境温度 -180° ~ +300°
- ◆ 适应性强，用途广泛
- ◆ 可为用户特殊设计

材料

钢丝绳：不锈钢
夹板：铝合金L或不锈钢S
紧固螺钉：不锈钢
不同夹板材料，不影响产品动态性能

型号说明

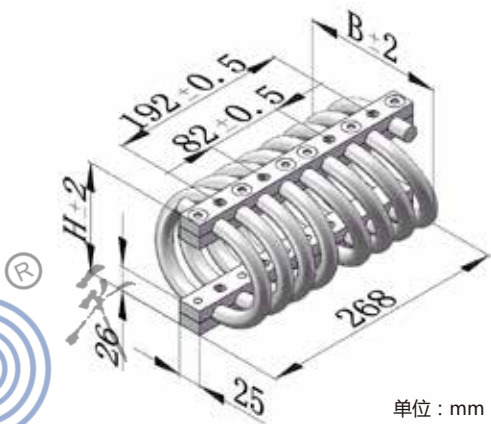

型号	高度H (mm)	宽度B (mm)
GGT440-90	90	103
GGT430-99	99	112
GGT500-109	109	135
GGT550-119	119	152
GGT480-127	127	165
GGT300-135	135	180
GGT290-177	177	194

连接方式				
安装孔		上安装孔(绳头端)		
		4xM10	4xφ11	4xφ11 φ21x90°
下安装孔	4xM10	MM		
	4xφ11	MB	BB	
	4xφ11 φ21x90°	MC	BC	CC


产品标注示例

GGT 500 - 109 L / MB




性能

垂向压缩

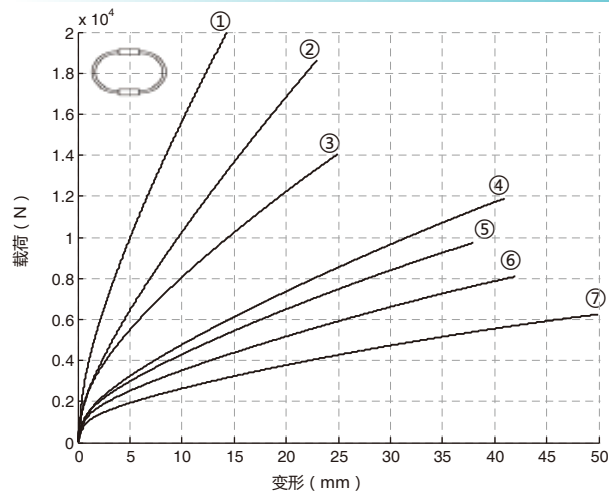


序号	型号	名义负载 (kg)	静平均刚度 (N/mm)	最大动变形 (mm)	最大冲击力 (kN)	能容 (J)
		M _z	K _z	ΔS _z	P _z	E _z
1	GGT440-90	582	1645	30	27	440
2	GGT430-99	374	1070	35	19	430
3	GGT500-109	352	826	46	13	500
4	GGT550-119	210	500	56	11	550
5	GGT480-127	199	420	63	13	480
6	GGT300-135	174	340	66	14	300
7	GGT290-177	137	250	85	12	290

45°压缩

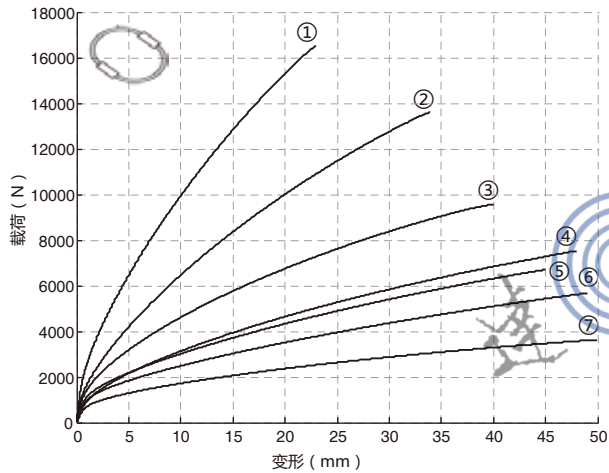

序号	型号	名义负载 (kg)	静平均刚度 (N/mm)	最大动变形 (mm)	最大冲击力 (kN)	能容 (J)
		M ₄₅	K ₄₅	ΔS ₄₅	P ₄₅	E ₄₅
1	GGT440-90	387	1000	41	13	580
2	GGT430-99	245	690	53	11	510
3	GGT500-109	203	495	65	7.6	440
4	GGT550-119	135	340	73	5.6	400
5	GGT480-127	149	280	82	7.6	350
6	GGT300-135	131	243	85	6.8	260
7	GGT290-17	93	168	90	5.7	240

侧向剪切

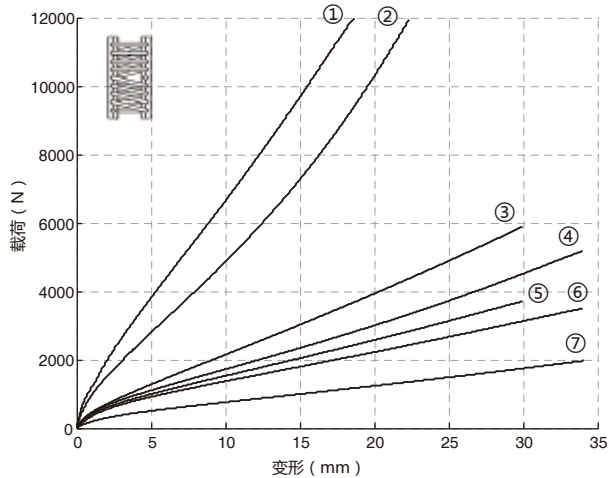

序号	型号	名义负载 (kg)	静平均刚度 (N/mm)	最大动变形 (mm)	最大冲击力 (kN)	能容 (J)
		M _z	K _z	ΔS _z	P _z	E _z
1	GGT440-90	199	720	27	18	150
2	GGT430-99	150	465	32	13	172
3	GGT500-109	70	225	41	8.1	165
4	GGT550-119	67	180	50	7.0	160
5	GGT480-127	60	165	57	8.3	145
6	GGT300-135	55	160	65	8.5	135
7	GGT290-177	30	90	70	8.8	125

注：*名义负载：隔振器在静变形2mm处的载荷；
*静平均刚度：在名义负载时，载荷相对于变形的变化率。

