


GGT09 系列



- ◆ 全金属结构
- ◆ 可靠性高，使用寿命长
- ◆ 阻尼比大，峰值放大因数小
- ◆ 抗老化，耐腐蚀性能好
- ◆ 环境温度 -180° ~ +300°
- ◆ 适应性强，用途广泛
- ◆ 可为用户特殊设计

型号说明

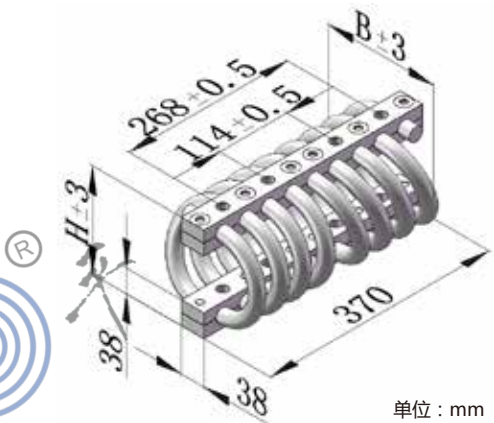

材料

钢丝绳：不锈钢
夹板：铝合金L或不锈钢S
紧固螺钉：不锈钢
不同夹板材料，不影响产品动态性能

型号	高度H (mm)	宽度B (mm)
GGT920-133	133	140
GGT1000-152	152	165
GGT1200-159	159	178
GGT1300-191	191	210
GGT1100-216	216	235

产品标注示例


GGT 1000 - 152 L / MB

连接方式(MM为缺省值，可省略)
夹板材料：铝合金L，不锈钢S
隔振器高度：152(mm)
隔振器(z向)容量：1000(J)
钢丝绳隔振器代号：条形结构

连接方式				
安装孔		上安装孔(绳头端)		
		4xM16	4xφ17	4xφ17 φ32.4x90°
		MM		
		MB	BB	
下安装孔	4xM16	MC	BC	CC
	4xφ17 φ32.4x90°			


性能

垂向压缩

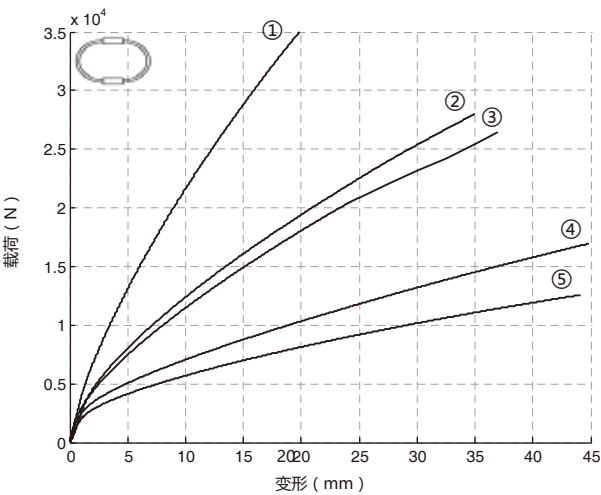


序号	型号	名义负载 (kg)	静平均 刚度 (N/mm)	最大 动变形 (mm)	最大 冲击力 (kN)	能容 (J)
		M _z	K _z	ΔS _z	P _z	E _z
1	GGT920-133	686	2470	46	31	920
2	GGT1000-152	467	1474	53	33	1000
3	GGT1200-159	446	1218	58	31	1200
4	GGT1300-191	345	728	86	27	1300
5	GGT1100-216	280	607	106	19	1100

45°压缩

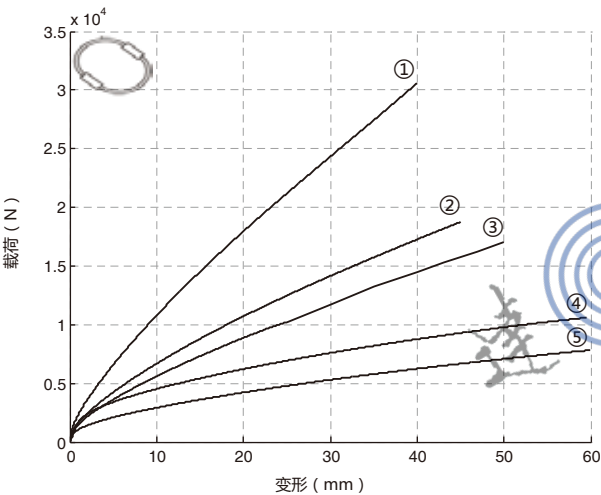

序号	型号	名义负载 (kg)	静平均 刚度 (N/mm)	最大 动变形 (mm)	最大 冲击力 (kN)	能容 (J)
		M ₄₅	K ₄₅	ΔS ₄₅	P ₄₅	E ₄₅
1	GGT920-133	365	1114	57	27	1000
2	GGT1000-152	252	720	73	26	1200
3	GGT1200-159	216	590	87	20	1200
4	GGT1300-191	240	489	107	24	1600
5	GGT1100-216	140	303	146	21	1700

侧向剪切

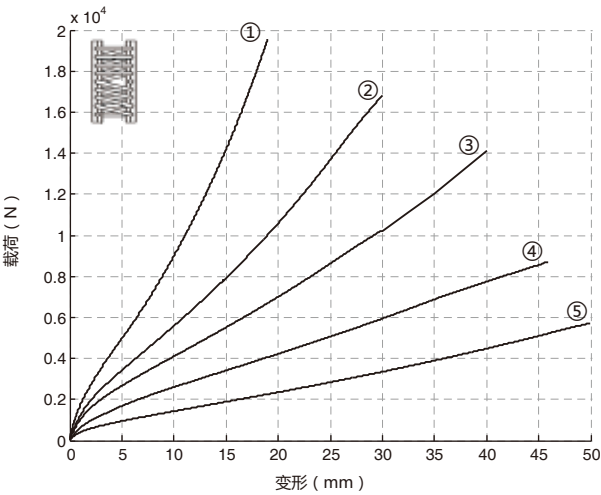

序号	型号	名义负载 (kg)	静平均 刚度 (N/mm)	最大 动变形 (mm)	最大 冲击力 (kN)	能容 (J)
		M _x	K _x	ΔS _x	P _x	E _x
1	GGT920-133	275	851	48	22	460
2	GGT1000-152	198	597	59	26	480
3	GGT1200-159	160	469	66	18	300
4	GGT1300-191	96	291	75	22	470
5	GGT1100-216	59	161	99	20	470

注：*名义负载：隔振器在静变形2mm处的载荷；
*静平均刚度：在名义负载时，载荷相对于变形的变化率。

