


GGD03 系列



- ◆ 全金属结构
- ◆ 可靠性高，使用寿命长
- ◆ 阻尼比大，峰值放大因数小
- ◆ 抗老化，耐腐蚀性能好
- ◆ 上、下单孔安装，重量轻、体积小
- ◆ 环境温度 -180° ~ +300°
- ◆ 适应性强，用途广泛
- ◆ 可为用户特殊设计

型号说明

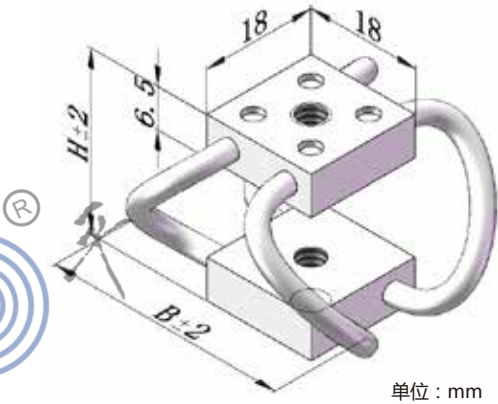

材料


钢丝绳：不锈钢
夹板：铝合金

型号	高度H (mm)	宽度B (mm)
GGD3.2-22.9/31.8/4L	22.9	31.8
GGD3.2-25.4/34.3/4L	25.4	34.3
GGD3.2-27.9/38.1/4L	27.9	38.1

连接方式			
安装孔		上安装孔	
		M4	φ4.5
下安装孔	M4	MM	BB
	φ4.5	MB	


产品标注示例

GGD 3.2 - 22.9 / 31.8 / 4 L / MB

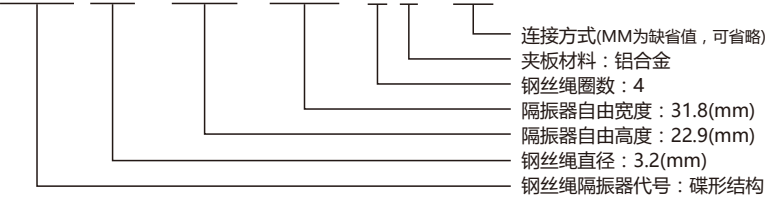


性能

垂向压缩

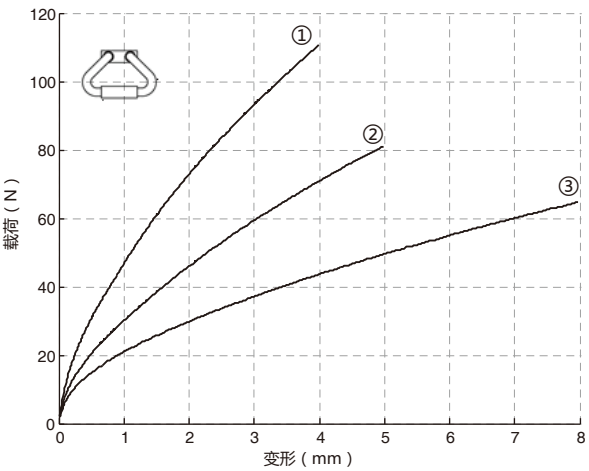


序号	型号	名义负载 (kg)	静平均刚度 (N/mm)	最大动变形 (mm)
		M _z	K _z	ΔS _z
1	GGD3.2-22.9/31.8/4L	7.2	21.7	7
2	GGD3.2-25.4/34.3/4L	4.5	13.3	9
3	GGD3.2-27.9/38.1/4L	3.0	8.0	10

45°压缩

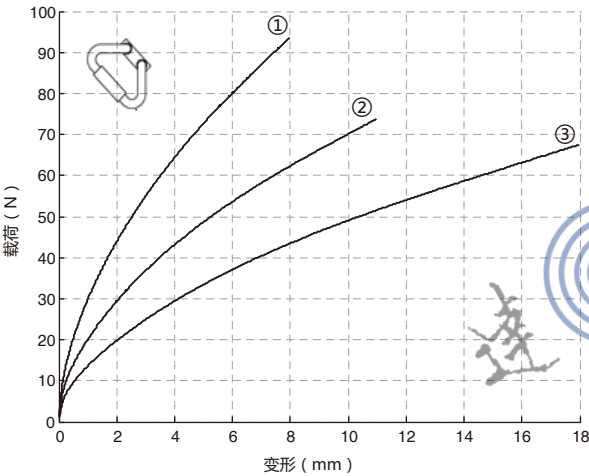

序号	型号	名义负载 (kg)	静平均刚度 (N/mm)	最大动变形 (mm)
		M ₄₅	K ₄₅	ΔS ₄₅
1	GGD3.2-22.9/31.8/4L	4.5	12.4	6
2	GGD3.2-25.4/34.3/4L	3.0	8.2	8
3	GGD3.2-27.9/38.1/4L	2.0	5.5	10

侧向剪切

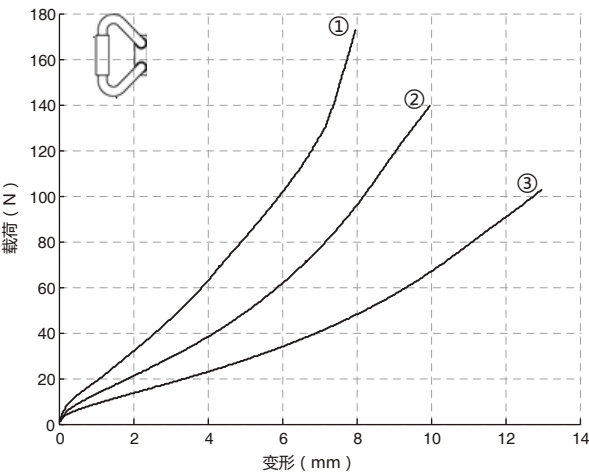

序号	型号	名义负载 (kg)	静平均刚度 (N/mm)	最大动变形 (mm)
		M _x	K _x	ΔS _x
1	GGD3.2-22.9/31.8/4L	3.7	15.7	9
2	GGD3.2-25.4/34.3/4L	2.2	7.9	12
3	GGD3.2-27.9/38.1/4L	1.4	4.6	15

注：*名义负载：隔振器在静变形2mm处的载荷；
*静平均刚度：在名义负载时，载荷相对于变形的变化率。