


GGD04 系列



- ◆ 全金属结构
- ◆ 可靠性高，使用寿命长
- ◆ 阻尼比大，峰值放大因数小
- ◆ 抗老化，耐腐蚀性能好
- ◆ 上、下单孔安装，重量轻、体积小
- ◆ 环境温度 -180° ~ +300°
- ◆ 适应性强，用途广泛
- ◆ 可为用户特殊设计

型号说明

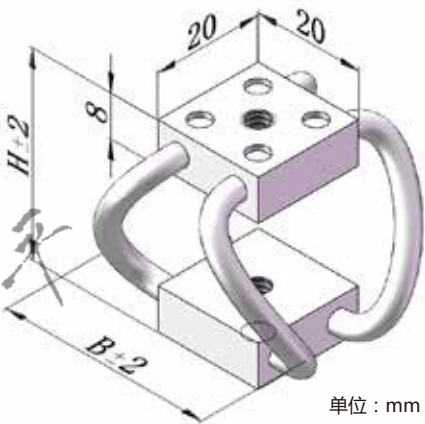

材料


钢丝绳：不锈钢
夹板：铝合金L

型号	高度H (mm)	宽度B (mm)
GGD4.0-25.4/41.9/4L	25.4	41.9
GGD4.0-30.5/47.0/4L	30.5	47.0
GGD4.0-36.8/50.8/4L	36.8	50.8

连接方式			
安装孔		上安装孔	
		M4	φ4.5
下安装孔	M4	MM	BB
	φ4.5	MB	


产品标注示例

GGD 4.0 - 25.4 / 41.9 / 4 L / MB

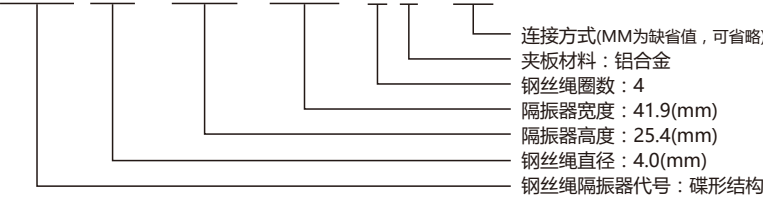


性能

垂向压缩

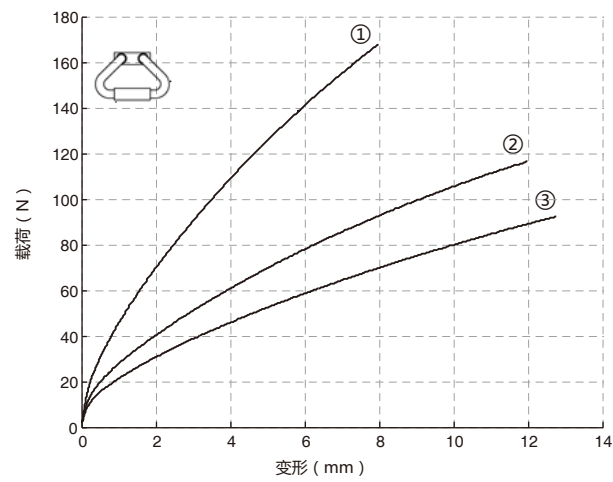


序号	型号	名义负载(kg)	静平均刚度(N/mm)	最大动变形(mm)
		M _z	K _z	ΔS _z
1	GGD4.0-25.4/41.9/4L	7.1	21.6	8
2	GGD4.0-30.5/47.0/4L	4.1	11.2	11
3	GGD4.0-36.8/50.8/4L	3.1	7.2	20

45°压缩

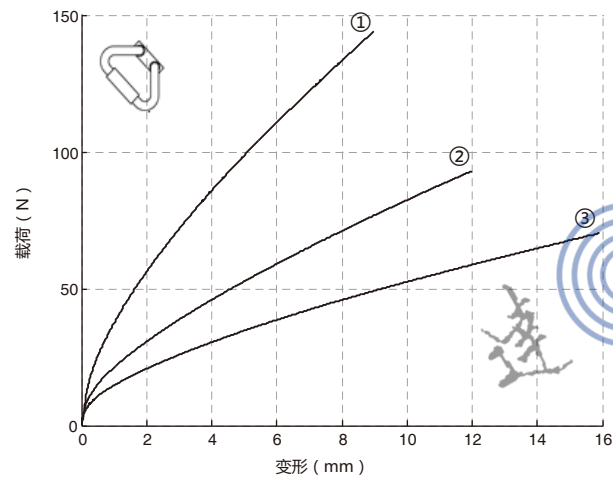

序号	型号	名义负载(kg)	静平均刚度(N/mm)	最大动变形(mm)
		M ₄₅	K ₄₅	ΔS ₄₅
1	GGD4.0-25.4/41.9/4L	5.7	14.6	8
2	GGD4.0-30.5/47.0/4L	3.1	6.9	12
3	GGD4.0-36.8/50.8/4L	2.1	5.1	21

侧向剪切

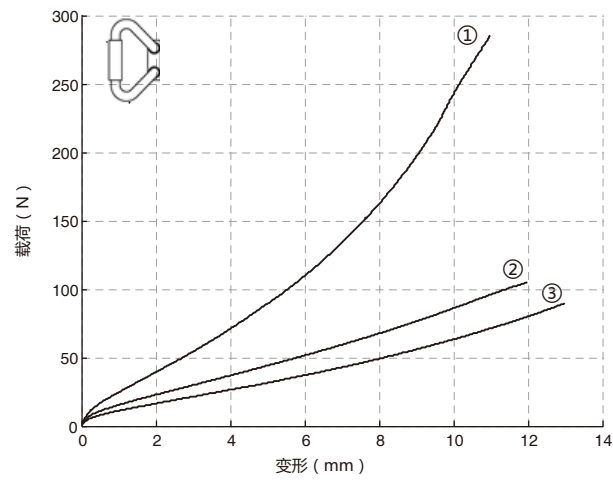

序号	型号	名义负载(kg)	静平均刚度(N/mm)	最大动变形(mm)
		M _x	K _x	ΔS _x
1	GGD4.0-25.4/41.9/4L	3.9	14.6	11
2	GGD4.0-30.5/47.0/4L	2.3	6.8	12
3	GGD4.0-36.8/50.8/4L	1.7	5.1	23

注：*名义负载：隔振器在静变形2mm处的载荷；
*静平均刚度：在名义负载时，载荷相对于变形的变化率。